MODE D'EMPLOI
PAR-64 RGBW

FRANÇAIS

ATTENTION
Afin de prévenir tous risques de choc électrique vous ne devez pas enlever le capot.
Aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

Les projecteurs à leds FX-PAR64RGBW sont spécialement conçus pour une utilisation sur scène, en discothèque. Ils sont commandés soit par un micro intégré, soit par un contrôleur DMX, soit ils peuvent fonctionner seul (à l'aide des programmes automatiques intégrées).

CONSEIL D'UTILISATION :

- Cet appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur; protégez-le de l'humidité et de la chaleur (température ambiante autorisée 0–35°C).
- Ne faites rien tomber dans les parties de ventilation et n'y introduisez rien, vous pourriez vous électrocuter!
- Ne faites pas fonctionner l'appareil ou débranchez le immédiatement lorsque:
    - o des dommages apparaissent sur l'appareil ou sur le cordon secteur.
    - o après une chute ou un cas similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil.
    - o des dysfonctionnements apparaissent.
- L'appareil est alimenté par une tension très dangereuse en 230V~. En cas de mauvaise manipulation, vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. Faites toujours appel à un technicien spécialisé pour effectuer les réparations.
- Seul le constructeur ou un technicien habilité peut remplacer le cordon secteur.
- Ne le débranchez jamais en tirant directement sur le cordon secteur.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement monté, utilisé ou réparé par un technicien habilité.
- Pour le nettoyer, utilisez un chiffon sec et doux, en aucun cas, de produits chimiques ou d'eau.
- Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le rapporter à votre revendeur ou dans une usine de recyclage adaptée

DESCRIPTION

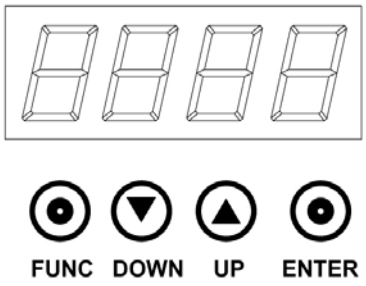

BOUTON FONC

Appuyez sur cette touche une ou plusieurs fois pour entrer dans les différents menus du projecteur.
Vous pouvez choisir entre 7 menus :
A001-A511 : Fonctionnement DMX (8 canaux) (001-511 adresse DMX)
D000 – d511 : Fonctionnement DMX (4 canaux) (001-511 adresse DMX)
FF01-FF99 : Fonctionnement automatique programme 1 (01-99 vitesse ajustable)
CC01-CC99 : Fonctionnement automatique programme 2 (01-99 vitesse ajustable)
EE01-EE99 : Fonctionnement manuel (01-99 sélection couleur)
SOUND : Fonctionnement musicale
Demo : Démonstration

BOUTON UP & DOWN

Ces deux boutons permettent de sélectionner les différentes valeurs des menu (adresse DMX, Choix couleur, On/Off)

BOUTON ENTER

Permet de valider vos choix

MODE 8 CANAUX

CANAUX DMX :

CANAUX DMX	FONCTION
1	DIMMER GENERAL
2	DIMMER ROUGE
3	DIMMER VERT
4	DIMMER BLEU
5	DIMMER BLANC
6	ALLUME (0-5) STROBE (de lent à rapide) (6-255)
7	VITESSE EFFET
8	MODE DMX (0-51) MODE AUTOMATIQUE (plusieurs programmes) (52-250) MODE MUSICAL (251-255)

MODE 4 CANAUX

CANAUX DMX :

CANAUX DMX	FONCTION
1	DIMMER ROUGE
2	DIMMER VERT
3	DIMMER BLEU
4	DIMMER BLANC

MAINTENANCE :

La maintenance doit être effectué tous les 15 jours, en utilisant une éponge imbibé d'un peu d'alcool, plutôt qu'un tissu humide ou tout autre liquide chimique pour nettoyer le miroir.

Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

Il n'y a aucune pièce facilement remplaçable dans l'appareil. La maintenance et la réparation doivent être effectuées par un service technique qualifié ou par son revendeur.

Ne jamais regarder directement la source de lumière. Cela peut créer chez certaines personnes des crises d'épilepsie !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Led : 183 leds RGB
Durée de vie : 100000 heures
Canaux DMX : 8
Alimentation : 230V / 50Hz

Norme CE, ROHS

CONDITIONS DE GARANTIE :

Les équipements FFX LIGHT sont couverts par une garantie de 2 ans pièces et main d'œuvre.
Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines.
La facture de mise à la consommation sera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure ou celle-ci n'excède pas 12 mois par rapport à la date de fabrication.
Seules les compagnies agréées par FFX LIGHT sont autorisées à opérer sur ces équipements.
La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.
Durant la période sous garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.
FFX LIGHT vous retournera vos biens par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
Les potentiomètres ont une durée de vie limitée et ne sont pas garantis par le fabricant en cas d'utilisation très intensive.
Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner